

NB: LE VOCI CONTRASSEGNAE SONO DA RITENERSI OBBLIGATORIE INSERIRE LE MISURE IN MILLIMETRI (mm).

MODULO PER RICHIESTA DI OFFERTA

\*Macchina \_\_\_\_\_

Modello \_\_\_\_\_

N. Elementi \_\_\_\_\_

\* ASSE O POSIZIONE DI LAVORO  
ORIZZONTALE TRASVERSALE VERTICALE

\* Referente \_\_\_\_\_

\* Ditta \_\_\_\_\_


\* Indirizzo \_\_\_\_\_

\* Città \_\_\_\_\_ \* Prov. \_\_\_\_\_

\* Telefono \_\_\_\_\_

Fax \_\_\_\_\_

\* E-mail \_\_\_\_\_

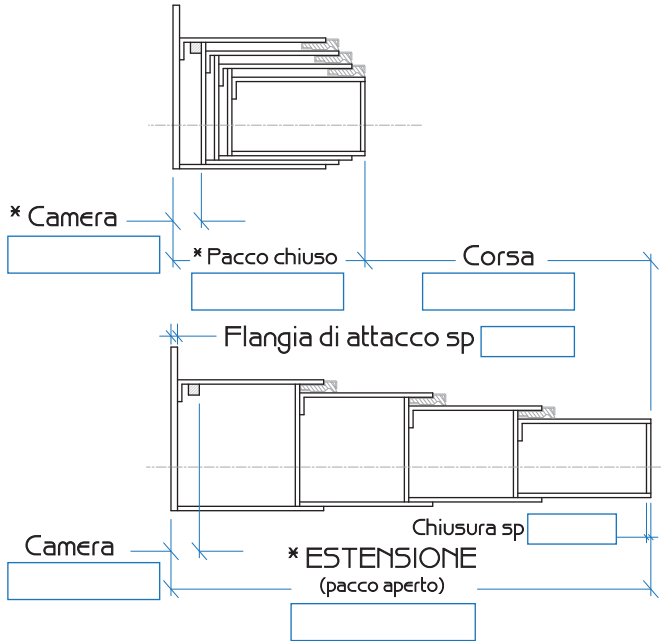

\* Velocità di traslazione


BASSA  
minore di 10  
mt./min.

MEDIA  
tra i 10 e i 30  
mt./min.


ALTA  
tra i 30 e i 60  
mt./min.

Pedonabilità<sup>1</sup>: SI NO

Tenuta liquidi: normale con recupero posteriore

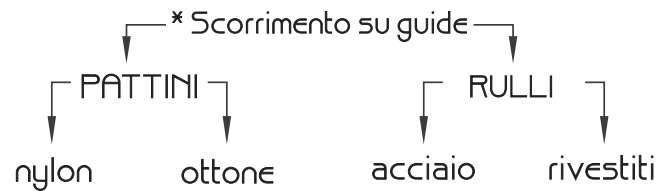

\* ESECUZIONE VISTA DA X

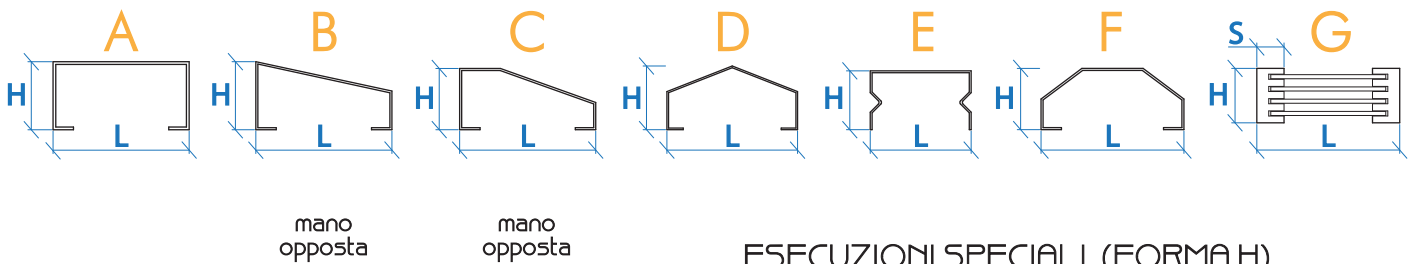

ESECUZIONI SPECIALI (FORMA H)

\* L: \_\_\_\_\_ \* H: \_\_\_\_\_ S: \_\_\_\_\_

\* Lamiera: ferro spessore \_\_\_\_\_  
inox spessore \_\_\_\_\_

Note: \* QUANTITA' \_\_\_\_\_

1) Si raccomanda di non salire mai sugli elementi della copertura telescopica, specialmente quando gli stessi sono in movimento (legge626/94). La calpestabilità è garantita solamente a copertura telescopica completamente chiusa. Eventuali speciali accorgimenti devono essere concordati con l'Ufficio Tecnico ed allo stesso espressamente approvati.